

Informazioni tecniche: I Serbatoi Inox A304VT/OR sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica. Costruiti interamente in acciaio Inox 304 sono disponibili nella versione verticale e orizzontale. I serbatoi sono dotati di apertura di ispezione completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le ispezioni periodiche. Per evitare il formarsi di residui rugginosi, è consigliato l'uso di raccorderia inox o PVC.



Impiego: Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale: Acciaio Inox AISI 304 idoneo per acqua destinata a consumo umano conforme al D.M. del 16.04.2004.

Garanzia: 2 anni.



Capacità nominale [litri]	SERB. AI 304 VT	De	H	A	B	C	D	1	2-3	4	5	Peso [kg]
		[mm]							Conessioni			
125	SACI00125CV-304	500	880	845	700	260	105	1"	1"	1"	Ø240	12
200	SACI00200CV-304	500	1255	1220	1070	260	105	1"	1"	1"	Ø240	16
300Ø500	SACI00305CV-304	500	1780	1745	1600	260	105	1"	1"	1"	Ø240	21
300Ø600	SACI00306CV-304	600	1360	1320	1180	245	100	1"	1"	1"	Ø240	24
500	SACI00500CV-304	650	1590	1560	1415	235	100	1"	1"	1"	Ø240	30
750	SACI00750CV-304	750	1915	1885	1700	270	90	1"	1"	1"	Ø240	40
1000	SACI01000CV-304	850	1890	1850	1685	255	90	1"	1"	1"	Ø240	46
1500	SACI01500CV-304	1100	1900	1870	1685	255	75	1"	1 1/4"	1"	Ø320	65
2000	SACI02000CV-304	1100	2400	2365	2185	255	75	1"	1 1/4"	1"	Ø320	79
3000	SACI03000CV-304	1270	2620	2585	2410	240	60	1 1/2"	1 1/2"	1"	Ø320	126
4000	SACI04000CV-304	1430	2670	2630	2425	255	55	1 1/2"	1 1/2"	1 1/4"	Ø400	146
5000	SACI05000CV-304	1600	2660	2620	2415	245	40	1 1/2"	1 1/2"	1 1/4"	Ø400	197
6000	SACI06000CV-304	1600	3275	3235	3025	365	145	2"	2"	1 1/2"	Ø400	286
8000	SACI08000CV-304	1600	4275	4235	4025	365	145	2"	2"	1 1/2"	Ø400	467
10000	SACI10000CV-304	1600	5275	5235	5025	365	145	2"	2"	1 1/2"	Ø400	548

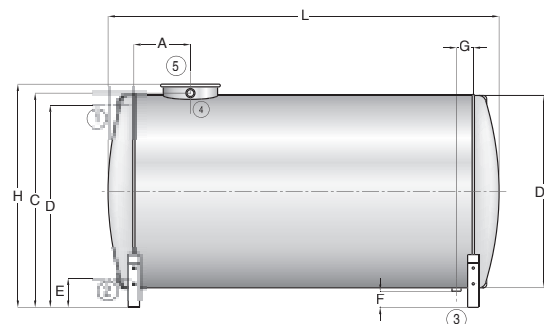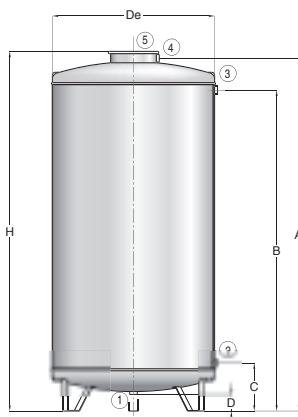

Capacità nominale [litri]		De	L	H	A	C	D	E	F	G	1	2-3	4	5	Peso [kg]
		[mm]										Conessioni			
125	SACI00125OR-304	500	710	630	200	590	545	125	70	0	1"	1"	1"	Ø240	12
200	SACI00200OR-304	500	1085	630	250	590	545	125	70	0	1"	1"	1"	Ø240	16
300Ø500	SACI00305OR-304	500	1610	630	250	590	545	125	70	0	1"	1"	1"	Ø240	21
300Ø600	SACI00306OR-304	600	1190	750	250	710	660	120	85	0	1"	1"	1"	Ø240	23
500	SACI00500OR-304	650	1420	800	250	755	720	130	85	0	1"	1"	1"	Ø240	30
750	SACI00750OR-304	750	1760	890	250	850	800	125	75	0	1"	1"	1"	Ø240	43
1000	SACI01000OR-304	850	1730	990	250	950	895	130	70	0	1"	1"	1"	Ø240	49
1500	SACI01500OR-304	1100	1755	1250	260	1205	1155	145	80	0	1"	1 1/4"	1"	Ø320	67
2000	SACI02000OR-304	1100	2255	1250	260	1205	1155	145	80	0	1"	1 1/4"	1"	Ø320	82
3000	SACI03000OR-304	1270	2480	1450	260	1410	1345	185	110	0	1 1/2"	1 1/2"	1"	Ø320	129
4000	SACI04000OR-304	1430	2530	1610	320	1560	1510	170	100	0	1 1/2"	1 1/2"	1 1/4"	Ø400	148
5000	SACI05000OR-304	1600	2530	1780	320	1730	1655	185	95	180	1 1/2"	1 1/2"	1 1/4"	Ø400	206
6000	SACI06000OR-304	1600	3030	1765	320	1720	1655	185	95	180	2"	2"	1 1/2"	Ø400	251
8000	SACI08000OR-304	1600	4030	1765	320	1720	1655	185	95	180	2"	2"	1 1/2"	Ø400	395
10000	SACI10000OR-304	1600	5030	1765	320	1720	1655	185	95	180	2"	2"	1 1/2"	Ø400	475